




Çiftçioğlu

ENDÜSTRİYEL MAKİNE SANAYİ

SNOWice

www.ciftcioglumakina.com
www.snowice.com.tr

CBM-S01 METAL SOS MAKİNESİ

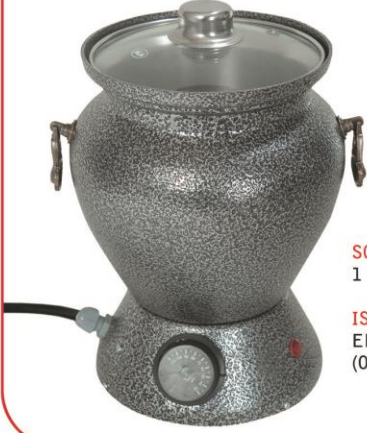

SOS KAPASİTESİ
1 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

CBM-S21 PİRİNÇ ŞERBETLİK



CBM-S02 PİRİNÇ SOS MAKİNESİ



SOS KAPASİTESİ
2 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

CBM-K01 PİRİNÇ KÜLAHLIK



AĞIZ ÇAPI : 22.5 CM

YÜKSEKLİK: 22 CM

CBM-K02 PİRİNÇ KÜLAHLIK



AĞIZ ÇAPI : 26 CM

YÜKSEKLİK: 24 CM

CBM-S03 METAL SOS MAKİNESİ



SOS KAPASİTESİ
3 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

KÜLAH STANDI

CBM-K04 SÜTUN SAYISI: 4 ADET

CBM-K05 SÜTUN SAYISI: 5 ADET

CBM-K06 SÜTUN SAYISI: 6 ADET

CBM-K08 SÜTUN SAYISI: 8 ADET



CBM-S10 PİRİNÇ SALEP SEMAVERİ



SALEP KAPASİTESİ
7.5 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

**CBM-S11 PİRİNÇ SALEP SEMAVERİ
KARIŞTIRICILI**



SALEP KAPASİTESİ
7.5 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

CBM-S12 PİRİNÇ SALEP SEMAVERİ



SALEP KAPASİTESİ
15 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

**CBM-S13 PİRİNÇ SALEP SEMAVERİ
KARIŞTIRICILI**



SALEP KAPASİTESİ
15 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

CBM-S14 PİRİNÇ SALEP SEMAVERİ



SALEP KAPASİTESİ
25 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

CBM-S15 PİRİNÇ SALEP SEMAVERİ



SALEP KAPASİTESİ
25 LİTRE

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

CBM-K10 KORNET MAKİNESİ



KORNET PİŞİRME YÜZEYİ
20CM

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

PİŞİRME YÜZEYİ
TEFLON KAPLAMALI

**CBM-K14 WAFFLE MAKİNESİ
(ÇİÇEK WAFFLE)**



KORNET PİŞİRME YÜZEYİ
20CM X 20CM

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

PİŞİRME YÜZEYİ
TEFLON KAPLAMALI

CBM-K11 KORNET MAKİNESİ



ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

PİŞİRME YÜZEYİ
TEFLON KAPLAMALI

**CBM-K15 WAFFLE MAKİNESİ
(ÇİÇEK WAFFLE)**



KORNET PİŞİRME YÜZEYİ
20CM X 20CM 2 ADET

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

PİŞİRME YÜZEYİ
TEFLON KAPLAMALI

**CBM-K12 WAFFLE MAKİNESİ
(STANDART WAFFLE)**



KORNET PİŞİRME YÜZEYİ
20CM

ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

PİŞİRME YÜZEYİ
TEFLON KAPLAMALI



**CBM-K13 WAFFLE MAKİNESİ
(STANDART WAFFLE)**



ISITMA ŞEKLİ
ELEKTRİK
(OTOMATİK TERMOSTAT)

PİŞİRME YÜZEYİ
TEFLON KAPLAMALI

CBM-K20



CBM-K21



CBM-H100 SÜT PIŞIRME MAKİNESİ



KAPASİTESİ
100 LİTRE (SİLME)

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA DOĞALGAZ

- 220 VOLT VEYA 380 VOLT MOTOR ŞEÇENEĞİ
- ÇİFT TABANLI PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME
- OCAK BÖLÜMÜ DEMİR DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

CBM-H100P SÜT PIŞIRME MAKİNESİ SAVURMALI



KAPASİTESİ
100 LİTRE (SİLME)

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA DOĞALGAZ

- 380 VOLT MOTOR
- ÇİFT TABANLI PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME
- OCAK BÖLÜMÜ DEMİR DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.
- SÜT SAVURMA VE SOĞUTMA ÖZELLİĞİ

CBM-H170 SÜT PIŞIRME MAKİNESİ



KAPASİTESİ
170 LİTRE (SİLME)

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA DOĞALGAZ

- 220 VOLT VEYA 380 VOLT MOTOR ŞEÇENEĞİ
- ÇİFT TABANLI PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME
- OCAK BÖLÜMÜ DEMİR DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

CBM-H170P SÜT PIŞIRME MAKİNESİ SAVURMALI



KAPASİTESİ
170 LİTRE (SİLME)

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA DOĞALGAZ

- 380 VOLT MOTOR
- ÇİFT TABANLI PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME
- OCAK BÖLÜMÜ DEMİR DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.
- SÜT SAVURMA VE SOĞUTMA ÖZELLİĞİ

CBM-H300 SÜT PIŞIRME MAKİNESİ



KAPASİTESİ
300 LİTRE (SİLME)

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA DOĞALGAZ

- 220 VOLT VEYA 380 VOLT MOTOR ŞEÇENEĞİ
- ÇİFT TABANLI PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME
- OCAK BÖLÜMÜ DEMİR DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

CBM-H300P SÜT PIŞIRME MAKİNESİ SAVURMALI



KAPASİTESİ
300 LİTRE (SİLME)

ISITMA ŞEKLİ
LPG VEYA DOĞALGAZ

- 380 VOLT MOTOR
- ÇİFT TABANLI PASLANMAZ ÇELİK KAZAN
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME
- OCAK BÖLÜMÜ DEMİR DÖKÜM OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.
- SÜT SAVURMA VE SOĞUTMA ÖZELLİĞİ

CBM-C170 SÜT SOĞUTMA MAKİNESİ

KAPASİTESİ : 170 LİTRE

SOĞUTMA ŞEKLİ : HAVA SOĞUTMALI R404

SOĞUTMA VE KARIŞTIRMA MOTORU: 380 VOLT

- İÇ, ORTA VE DIŞ BÖLÜM 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- POLİÜRETAN İZOLASYON SAYESİNDE ISI KAYBI MİNİMUM SEVİYEDEDİR.
- İÇ BÖLÜM GEREKTİĞİNDE SÖKÜLEBİLİR ŞEKİLDE İMAL EDİLMEKTEDİR.
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE KULLANIM SIRASINDA RAHATLIK SAĞLAMAKTADIR.
- DİJİTAL TERMOSTAT İLE İSTENİLEN MİX ISISI AYARLANABİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN ÜZERİNDE OLASI ARIZALAR İÇİN İKAZ LAMBALARI MEVCUT OLUP KULLANICININ OLASI SORUNLARA RAHAT MÜDAHALESİ SAĞLANMAKTADIR.

İÇ GÖRÜNÜM



CBM-C330 SÜT SOĞUTMA MAKİNESİ

KAPASİTESİ : 330 LİTRE

SOĞUTMA ŞEKLİ : HAVA SOĞUTMALI R404

SOĞUTMA VE KARIŞTIRMA MOTORU: 380 VOLT

- İÇ, ORTA VE DIŞ BÖLÜM 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.
- POLİÜRETAN İZOLASYON SAYESİNDE ISI KAYBI MİNİMUM SEVİYEDEDİR.
- İÇ BÖLÜM GEREKTİĞİNDE SÖKÜLEBİLİR ŞEKİLDE İMAL EDİLMEKTEDİR.
- KARIŞTIRICIYI DÖNÜŞ YÖNÜNE KİLİTLEME ÖZELLİĞİ SAYESİNDE KULLANIM SIRASINDA RAHATLIK SAĞLAMAKTADIR.
- DİJİTAL TERMOSTAT İLE İSTENİLEN MİX ISISI AYARLANABİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN ÜZERİNDE OLASI ARIZALAR İÇİN İKAZ LAMBALARI MEVCUT OLUP KULLANICININ OLASI SORUNLARA RAHAT MÜDAHALESİ SAĞLANMAKTADIR.

İÇ GÖRÜNÜM



CBM-M15 OTOMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KAPASİTESİ : 15 LİTRE

SOĞUTMA VE KARIŞTIRMA MOTORU: 380 VOLT

SOĞUTMA ŞEKLİ : HAVA SOĞUTMALI R404

- SOĞUTMA SİSTEMİ MİX HAZNESİ İLE DİREKT TEMAS MANTIĞINDA ÇALIŞMAKTADIR. BU SAYEDE HEM ZAMAN HEM DE ÜRÜN KALİTESİ KONUSUNDA MAXİMUM NOKTAYA ULAŞILMIŞTIR.
- ÜRÜNÜN TÜM FONKSİYONLARI EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENİP GEREKLİ AYARLAR YİNE EKRAN ÜZERİNDEN RAHATLIKLA YAPILABİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN ÜZERİNDE KULLANICI İLE ALAKALI TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞTIR. KAPAK AÇIK OLDUĞUNDA EKRAN ÜZERİNDE UYARI VERİR.
- KULLANICININ KARŞILAŞACAĞI OLASI SORUN VE ARIZALAR YİNE EKRAN ÜZERİNDEN KULLANICIYA BİLDİRİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN ÜRETİM AŞAMASINDA İKEN KULLANICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ ÇOK İNCE DETAYLARLA DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR. TEMİZLİK İÇİN ÖN KAPAK ÇIKARILABİLİR ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞTİR.
- ÖN KAPAK KİLİTLEME SİSTEMİ KULLANICININ RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASI İÇİN TASARLANMIŞTIR. AYNI ŞEKİLDE ÜRÜN BOŞALTMA KAPAĞI VE MİX BOŞALTMA KAPAĞI DA RAHAT KULLANIMA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞTİR.



CBM-M30 OTOMATİK DONDURMA MAKİNESİ

KAPASİTESİ : 30 LİTRE

SOĞUTMA VE KARIŞTIRMA MOTORU: 380 VOLT

SOĞUTMA ŞEKLİ : HAVA SOĞUTMALI R404

- SOĞUTMA SİSTEMİ MİX HAZNESİ İLE DİREKT TEMAS MANTIĞINDA ÇALIŞMAKTADIR. BU SAYEDE HEM ZAMAN HEM DE ÜRÜN KALİTESİ KONUSUNDA MAXİMUM NOKTAYA ULAŞILMIŞTIR.
- ÜRÜNÜN TÜM FONKSİYONLARI EKRAN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENİP GEREKLİ AYARLAR YİNE EKRAN ÜZERİNDEN RAHATLIKLA YAPILABİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN ÜZERİNDE KULLANICI İLE ALAKALI TÜM GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞTIR. KAPAK AÇIK OLDUĞUNDA EKRAN ÜZERİNDE UYARI VERİR.
- KULLANICININ KARŞILAŞACAĞI OLASI SORUN VE ARIZALAR YİNE EKRAN ÜZERİNDEN KULLANICIYA BİLDİRİLMEKTEDİR.
- ÜRÜN ÜRETİM AŞAMASINDA İKEN KULLANICININ ÇALIŞMA ŞEKLİ ÇOK İNCE DETAYLARLA DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR. TEMİZLİK İÇİN ÖN KAPAK ÇIKARILABİLİR ŞEKİLDE ÜRETİLMİŞTİR.
- ÖN KAPAK KİLİTLEME SİSTEMİ KULLANICININ RAHAT BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMASI İÇİN TASARLANMIŞTIR. AYNI ŞEKİLDE ÜRÜN BOŞALTMA KAPAĞI VE MİX BOŞALTMA KAPAĞI DA RAHAT KULLANIMA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞTİR.





Çiftçioğlu

ENDÜSTRİYEL MAKİNE SANAYİ

Yeni Sanayi Sitesi 30.Çarşı No:15
Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ

Tel: 0 344 236 61 13

Faks: 0 344 236 62 13

www.ciftcioglumakina.com

www.snowice.com.tr